



دليل الموزعين مواد البناء المتخصصة

RETAILER'S GUIDE
for construction materials

ويبر في العالم

10,000
موظف

61
دولة عالمية

200
وحدة إنتاج



نحرص على
الإهتمام بالإنسان
والبيئة وذلك
بتوفير الحلول
والأنظمة التي تتميز
بالإستدامة وكفاءة
الأداء في أعمال
البناء والتنمية

ويبر في الشرق الأوسط


اكثر من
800 موظف

موجدة في 9 دول
في الشرق الأوسط

اكثر من 15 وحدة إنتاج



لبنان • الامارات العربية المتحدة • قطر • المملكة العربية السعودية •
الأردن • الكويت • سلطنة عمان • مصر • العراق

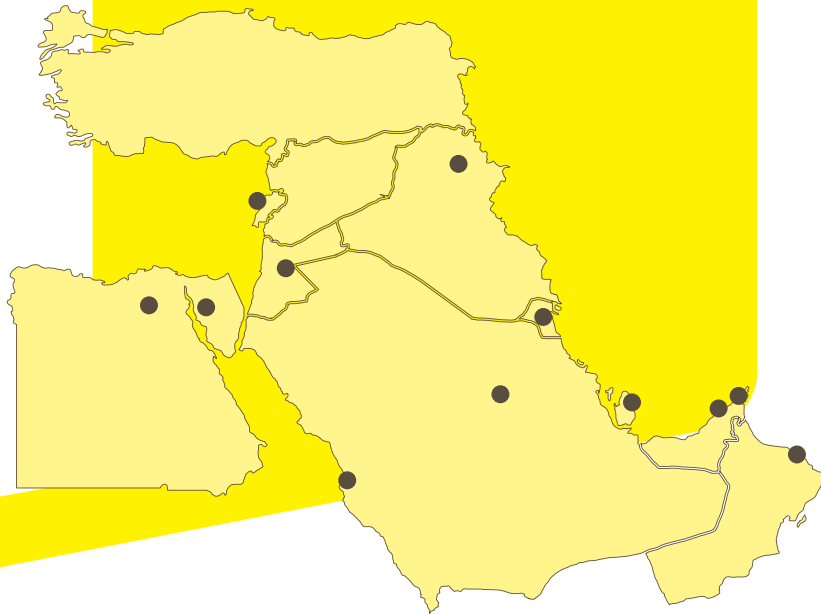




امسح لقائمة الألوان المتوفرة

روبة للبلاط

Tile grouts

weberjoint

روبة بلاط اسمنتية.



5 kg



مميزاته

مقاوم للماء.
سهل التطبيق والتنظيف.
متوفرة بمجموعة واسعة من الالوان الجذابة.

مجالات الإستعمال

مناسب للجدران والأرضيات، الداخلية والخارجية.
تستخدم لتعبئة عرانييس البلاط في الأماكن الرطبة
والجافة. متوفر بنوعين: للعرانييس حتى ٤ مم وآخر من
٤ الى ١٠ مم

weberjoint perfect

روبة بلاط اسمنتيه عالية الكفاءة، غير قابل
للأنكماش مقاومة للعفن والماء.



5 kg



مميزاته

مقاومة عالية للبقع.
مضاد للفطريات مع تقنية وقف العفن.
مقاومة عالية للماء.
مقاومة عالية للتآكل، وشديد الترابط مع جوانب البلاط
يعرض فواصل تبدأ من ٢.٥ مم الي ٢٠ مم بدون حدوث
اي تشققات.

مجالات الإستعمال

جاهز للاستعمال الداخلي والخارجي، للجدران والأرضيات
وكذلك حمامات السباحة بجميع احجامها.

weberepox easy

منتج ايبوكسي للصق البلاط وملء
العرانييس مكون من عنصرين وذو كفاءة
استثنائية.



3.8 kg



مميزاته

مقاوم للبكتيريا والمواد العضوية.
قابلية تشغيل جيدة بعد ساعة واحدة عند ٤٠ درجة
مئوية. مقاومة كيميائية ممتازة للأحماض والقلويات.
مقاومة الانزلاق عند استخدامها كمادة لاصقة للبلاط.

مجالات الإستعمال

جاهز للاستعمال الداخلي والخارجي، للجدران والأرضيات.
إصلاح فواصل البلاط التالفة. موصى به للمناطق
الرطبة والمعامل والمطابخ الفندقية و صناعات انتاج
الغذاء والسكريات وكذلك المسابح وخزانات السوائل
الغذائية.

لاصق البلاط

Tile adhesives

webercol fix

لاصق اسمنتي للسيراميك.



20 kg



مميزاته

مقاوم للماء ويمتاز بقوة تلاصق عالية.
غراء أسمنتي مصمم خصيصا لبلاط السيراميك.

مجالات الإستعمال

جاهز للاستعمال الداخلي، للجدران والأرضيات.

webercol WP

لاصق بلاط اسمنتي معدل من اللاتكس
عالي الجودة.



25 kg



مميزاته

مصنف C1T مقاوم للأنزلاق بعد تطبيقه.
مقاوم للماء.
شديد الترابط مع الأسطح.
يستخدم في الحالات الرطبة والجافة.
غراء اسمنتي مصمم خصيصا لبلاط السيراميك.

مجالات الإستعمال

جاهز للاستعمال الداخلي، للجدران والأرضيات. والأرضيات
الخارجية.

webercol plus

لاصق بلاط اسمنتي معدل من اللاتكس
عالي الكفاءة.



20 kg



مميزاته

مصنف C2TE مقاوم للأنزلاق مع امكانية العمل به
لفترة أطول. مقاوم للماء. شديد الترابط مع الأسطح.
يستخدم لتثبيت مجموعة واسعة من أنواع البلاط مثل
السيراميك والبورسيلين ذو المقاسات الكبيرة والحجر
الطبيعي والجرانيت والرخام.

مجالات الإستعمال

جاهز للاستعمال الداخلي والخارجي.
للجدران والأرضيات.
وأحواض الماء وفوق البلاط القديم.

يرجى الرجوع للشركة لتحديد طريقة التنفيذ

webercol flex

لاصق بلاط اسمنتي مرن مكون من عنصرين
ومعدل من اللاتكس عالي الكفاءة.



20 kg



مميزاته

مصنف C2TES2 مع خاصية امكانية الضغط على
البلاطة بعد الجفاف لتعديل وضعها مقاوم للأنزلاق
بعد تطبيقه. مقاومة عالية للماء والمواد الكيميائية.
قوة ترابط عالية مع الأسطح.

مجالات الإستعمال

لاصق بلاط مضاد للماء جاهز للاستعمال الداخلي
والخارجي لمجموعة واسعة من أنواع البلاط متعدد
الأحجام. وللاستعمال في المسابح الأولمبية
والواجهات الخارجية.

يرجى الرجوع للشركة لتحديد طريقة التنفيذ

يراعي الالتزام بالتعليمات المدونة على العبوات بخصوص تجهيز الأسطح، كمية الماء
المضافة، طريقة الخلط و التنفيذ.

مواد العزل المائي والفواصل Waterproofing and sealants

أساس اسمنتي

weberdry 110 FX

طلاء أسمنتي معدل بالبوليمر، عالي المرونة مانع لتسرب المياه مكون من عنصرين: بودرة أسمنتية وسائل بوليمر.



weberdry 130 PR

طلاء أسمنتي معدل بالبوليمر، مانع لتسرب المياه مكون من عنصرين: بودرة أسمنتية وسائل بوليمر.



weberdry crystal

طلاء إسمنتي مانع لتسرب الماء بتكنولوجيا البلورة.



weberdry 150 BLC

مادة أسمنتية سريعة الشك لسد الفجوات المسربة للماء بطريقة فورية.



مانع للتسرب عبر الفواصل

weberjointseal PU

معجون ملء الفواصل مانع للتسرب من البوليوريثان مؤلف من مكون واحد.



أساس بوليوريثاني

weberdry 360 PU

غشاء سائل من البوليوريثان لمنع تسرب الماء.



مميزاته

خصائص ممتازة لمقاومة العوامل الجوية والأشعة فوق بنفسجية.
يتفاعل مع الهواء ليحف ويشكل مادة مطاطة عالية الاستطالة.
التصاق ممتاز بمواد البناء المختلفة.
سهل الاستخدام.

مجالات الإستعمال

سد الفواصل المتحركة في البناء الخرساني المسبق الصب.
سد المفاصل حول النوافذ والأبواب والحواف والجدران والفواصل الأرضية.

مميزاته

مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
مقاوم للماء لمدة طويلة الأمد مرونة عالية.

مجالات الإستعمال

الأسطح.
الأمكن الرطبة.

ترميم الخرسانة Concrete repair mortar

weberep 314 RD

weberep 314 RD

مونة ترميم ذات أساس أسمنتتي معززة بالألياف، سريعة الشك و الأجهاد المبكر.



25 kg



توزيع الألياف

مميزاته

لا ينكمش.
قوة التصاق عالية.
قوة مقاومة عالية.

مجالات الإستعمال

إصلاح الأسطح الخرسانية وترميم هيكل البناء المتضرر.

weberep 331 TX

مونة ترميم ذات أساس أسمنتتي معززة بالألياف للترميم السميكة غير قابلة للانكماش.



FOR MANUAL & MACHINE APPLICATION



HIGH STRENGTH

25 kg



مميزاته

طبقة نهائية ناعمة.
سهل التطبيق على المسطحات الكبيرة.
للاستخدام الداخلي والخارجي.

مجالات الإستعمال

تستخدم في ملء التعشيشات والثقوب السطحية للحوائط والأسقف في الداخل والخارج.

weberep 360 FFR

مونة ترميم اسمنتية ناعمة للتعشيشات السطحية.



HIGH BOND



EASY TO APPLY

20 kg



مميزاته

مانع قوي للتآكل.
قوة تلاحق على الأسطح الأسمنتية.
غير منفذ للماء.

مجالات الإستعمال

يستخدم لحماية حديد التسليح بالخرسانة من التآكل.
وربط مونة الترميم بالخرسانة القديمة.

weberep 501 ZRP

برايمر من أساس أيوكسي غني بالزنك مقاوم للصدأ.



CORROSION RESISTANT

20 kg



weberanc 405 BFX

رانتج ايوكسي نقي لتوزيع الألياف في العناصر الأنشائية الخرسانية.



HIGH STRENGTH

400 ml



مميزاته

غير قابل للانكماش.
مقاومة ضغط عالية.
الترميم السريع الذي يحتاج الي اجهاد مبكر سريع التصلد.

مجالات الإستعمال

الأماكن التي تحتاج الي السرعة في استئناف حركة المرور الثقيلة مثل الأرصيات الصناعية ولكباري والسكك الحديدية وحول بلوعات الصرف في الطرقات وأي اصلاح سريع.

مميزاته

قوة إلتصاق عالية تفوق قوى الشد الداخلية للخرسانة والحديد.
تستخدم في الخرسانة الجافة والرطبة للتركيبات العميقة.

مجالات الإستعمال

يستخدم لتوزيع حديد التسليح والأوتاد في الخرسانة الصلبة.

تسوية الأسطح Surface leveling

مميزاته

سهل الاستخدام، فقط أضف الماء غير قابل للتشقق أو الأنكماش.
قدرة التصاق عالية.
يضيف على الأسطح الأسمنتية طبقة مستوية و ناعمة.
يصلح للاستعمال الداخلي و الخارجي.

مجالات الإستعمال

تسوية أسطح الخرسانة الناعمة
Fair Face Concrete
تسوية عيوب الأسطح الأسمنتية الغير مستقيمة.

weberpremix skim coat

مونة جاهزة لتسوية الأسطح الأسمنتية
بسمكات صغيرة.



50 kg



أضافات الربط Bonding Agents

مميزاته

تحسين القدرة على الالتصاق.
يخلط مع المونة الأسمنتية و يزيد قدرتها على عزل الماء.
يزيد من قوة ترابط المونة الأسمنتية.

مجالات الإستعمال

أضافة للمونة الأسمنتية لأعمال الترميم وأعمال العزل المائي.
رابط بين الأسطح الأسمنتية

weberad 240 LTX

عامل ربط لاتكس عالي الكفاءة.



200 lt



مميزاته

تحسين القدرة على الالتصاق.
رفع مقاومة تسرب الماء وقوة تحمله.
يخلط مع المونة الأسمنتية و يزيد قدرتها على عزل الماء.
يزيد من قوة ترابط المونة الأسمنتية.

مجالات الإستعمال

أضافة للمونة الأسمنتية لأعمال الترميم و أعمال العزل المائي.
رابط بين الأسطح الأسمنتية.

weberad 245 SBR

عامل ربط عالي الكفاءة مصنوع من مطاط
الستايرين والبيوتادين.



200 lt



مميزاته

قوام متماسك او انسيابي حسب نوع الاستعمال
وغير قابل للأنكماش.
قوة التصاق عالية.
قوة مقاومة عالية.

مجالات الإستعمال

ملء الفراغات بين العناصر الإنشائية الخرسانية سابقة
الصب.
أعمال الترميم بالصب.

webertec 301

مونة الجراوت عالية المقاومة لملء الفراغات
الإنشائية.



25 kg



مميزاته

مقاومة ضغط عالية.
غير قابل للأنكماش مع خاصية التمدد الحجمي
عالي الانسيابية.

مجالات الإستعمال

ملء الفراغات بين القواعد الخرسانية و الأعمدة الحديدية
و أعمدة الأنارة
عمليات الترميم بالصب العامودي (قمضان الأعمدة) و
الأفقي (الأرضيات و بطنيات الأسقف)
ركائز الكباري

weberetec 302 HF

جراوت أنشائي عالي الانسيابية و غير قابل
للأنكماش مع خاصية التمدد الحجمي.



25 kg



مميزاته

مقاومة ممتازة للصدمات والاهتزازات وتحمل الأحمال
الديناميكية.
ملاط أيبوكسي أنسيابي و غير قابل للأنكماش.

مجالات الإستعمال

تثبيت فواصل التمدد المعدنية في الكباري.
ملء الفراغ تحت قواعد الماكينات.
تعبئة الفراغ بين البلاطات و ركائز الكباري.
تسوية رؤوس الخوازيق الخرسانية.

weberetec epo 430 GRT plus

جراوت أيبوكسي للاهتزازات و الأحمال
الثقيلة.



17.8 kg



ثوابت علامتنا التجارية

الحلول المبتكرة



إلتزامنا نحو العملاء



الإستدامة



الأداء



التشطيب والمحارة الملونة



تسوية الأرضيات وطلائها بالايوكسي



عوامل الربط بأضافة اللاتكس



لاصق وروبة للبلاط



العزل المائي



إصلاح الخرسانة والجراوت



Notes

[illegible]

SAINT- GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS EGYPT

Building #12b04 • Cairo Festival City • second floor • New Cairo • Egypt

Hotline: 19230

WhatsApp Bussiness number: 012222 19230

Customer service email address: dl-sgge-cs@saint-gobain.com

Visit our website



@Saint-Gobain Weber Middle East



@Sodamco weber